fsi power tech

MOTORISERT

TRAKTOR

HYDRAULIKK

STUBBEFRESERE

FSI power-tech

FSI power-tech ble grunnlagt i 2002, og utvikler og produserer stubbefresere. Dette har vært selskapets nøkkelkompetanse siden oppstarten. Bedriften sitter i dag på omfattende kunnskap og ekspertise knyttet til de mekaniske utfordringene man kan oppleve ved fresing av trestubber.

Fra fabrikken i Ølholm nær Tørring i Midt-Jylland, bistår selskapet alle kundene og forhandlerne i Danmark samt importører fra en lang rekke land i Europa.

Selskapet eksporterer også til andre land verden over, inkludert USA, Australia og New Zealand.

FSI-stubbefresere er ment for profesjonelle brukere, det vil si hovedsakelig anleggsgartnere, trefellingsselskaper, utviklere, utleieselskaper, kommuner, borettslag og lignende som arbeider i grønn sektor.

FSI sikrer høy kvalitet på alle produkter ved å utføre kvalitetssikring og -testing av alle stubbefresere før de forlater fabrikken.

VI GJØR VERDEN TRYGG OG PENT

FSI stubbefresere

FSI power-cut
Spesialdesignet freseskive tilpasset for best mulig drift og levetid basert på motorytelsen.

FSI power-sweep
Optimalisering av fresekapasiteten med to kraftige sylindere for svingebevegelse av freserarmen med et autopilotsystem som automatisk regulerer svingehastigheten avhengig av motorbelastningen.

POWER-CUT
POWER-SWEEP
POWER-CLUTCH
POWER-DRIVE

FSI power-clutch
FSIs egenproduserte clutch mellom motoren og fresehodet er en kraftig og unik clutch med integrert brems, som aktiveres automatisk ved frakobling.

FSI power-drive
Intelligent hydraulisk fremdriftssystem med to hastigheter for fremdrift på veier og i terrenget. Høy hastighet med 2WD, for høyhastighetsdrift. Lav hastighet med 4WD, hydraulisk differensialsperre og halv hastighet for fremdrift i terreng og under fresing.

FORKLARING AV SYMBOLER
- B = Bensin
- D = Diesel
- H = Hydraulikk
- S = Sving
- T = Traktor
- REMOTE = Radiofjernstyring
- TRACK = Understell på belter

Selvdrevet
Maskinen drives av sin egen motor

Hydraulikk
Enheten drives av hydraulikk fra f.eks. en minilaster, gravemaskin eller lignende redskapsbærere

Traktor
Freserhjulet drives av kraftuttaket, mens opp/ned- og sideveisbevegelsene styres hydraulisk

Selvdrevet		Hydraulikk	Hydraulikk med sving	Traktor
FSI B20	FSI D30	FSI H20	FSI H20S	FSI T25
FSI B22	FSI D60	FSI H40	FSI H40S	FSI T27
FSI B28	FSI D74	FSI H52		FSI T65
FSI B38		FSI H65		

Alle FSI stubbefresere kommer utstyrt med et verktøysett for montering av tenner, holdere og om nødvendig, tvillinghjulsett. Selvdrevne stubbefresere har løfteøyer for løfting med kran, og integrerte surringsøyer for rask og sikker fastsurring under transport.

FSI tannsystem
Den runde FSI tannen kan dreies tre ganger for optimal bruk av bladet. FSI-holderne og FSI-bolter er utviklet for å være robuste, lang holdetid og godt feste. Tennene står forskjøvet mot hverandre på freseskiven for økt kapasitet.

MADE IN DENMARK

FSI B20

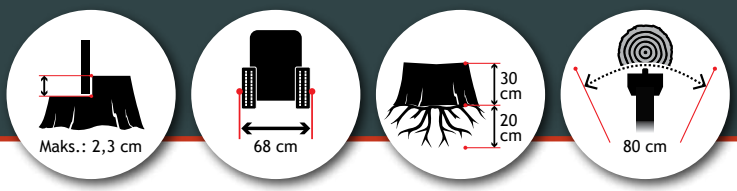

MOTOR
8,2 kW / 11 hk
Honda GX390
Bensin

MOTOR
10,5 kW / 14 hk
Kohler CH440
Bensin

NYTT

FSI B20

Lettdreven og kompakt stubbefreser

FSI B20 er en kompakt og balansert stubbefreser som kan brukes til fresing av alle typer trestubber.

Dreieleddet mellom stubbefreseren og understellet sikrer enkel og jevn fresing, også under krevende forhold.

Bremsene kan kobles inn individuelt for hvert hjul. Det betyr at maskinen kommer enkelt til stubben selv om det ligger mye spon i veien. De individuelle bremsene kan også brukes for å forsere trapper med letthet.

FORDELER OG FUNKSJONER

- Store og lettdrevne hjul
- Manuell brems på hvert hjul
- Kilereimdrift for best kapasitet
- Sentrifugalclutch
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Vibrasjonsdempet håndtak
- Høydejusterbart håndtak
- Manuelt sving over dreieledd
- Sponfanger på fresehode
- Vekt 130 kg

EKSTRAUTSTYR

- Trekkstang med kulekobling
- Timeteller med alarm
- Håndbokbeholder
- Spesialfarge (RAL-farge etter eget valg)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI B20

Motor	11 hk Honda / 14 hk Kohler
Clutch	Sentrifugalclutch
Tankvolum	6,1 l
Fremdrift	Manuelt
Bremser	Én for hvert hjul
Diameter på freseskive	Ø370 mm
Tenner/antall	FSI 21/8
Dimensjoner L x B x H	1700 x 680 x 1100 mm

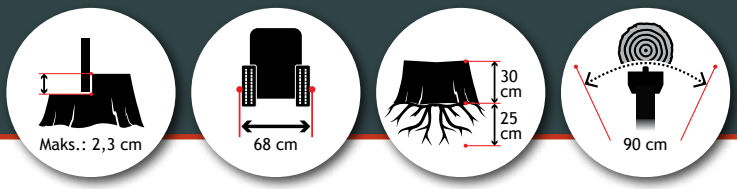

FSI B22

FSI B22

Letthåndterlig stubbefreser med hjulmotor

Den hydrauliske hjulmotoren garanterer jevn og enkel betjening. Spesielt nyttig for å flytte stubbefreseren på/av en henger eller lastebil.

Hjulene drives av hydrauliske oljemotorer, og forover-/bakoverkjøring styres via håndtaket. Fremdriftshastighet inntil 3 km/h.

Dreieleddet mellom stubbefreseren og hjulakselen sikrer enkel og jevn stubbefresing, også under krevende forhold.

FORDELER OG FUNKSJONER

- Store hjul med hver sin oljemotor (2WD)
- Bypassventiler for frakobling av motor for friløp
- Manuell brems på hvert hjul
- Elektrisk motorstart
- Elektromagnetisk clutch
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Kilereimdrift for best mulig kraftoverføring
- Manuelt sving over dreieledd
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Vibrasjonsdempet håndtak
- Høydejusterbart håndtak
- Sponfanger på fresehode
- Vekt 210 kg

EKSTRAUTSTYR

- Timeteller med alarm
- Håndbokbeholder
- Spesialfarge (RAL-farge etter eget valg)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI B22

Motor	10,5 kW/14 hk Kohler - bensin
Clutch	Elektromagnetisk
Tankvolum	7 l
Fremdrift	2WD hydraulisk
Bremser	Én for hvert hjul
Diameter på freseskive	Ø370 mm
Tenner/antall	FSI 21/8
Dimensjoner L x B x H	1700 x 680 x 1250 mm

FSI B28

Kompakt og effektiv stubbefreser med hydraulisk betjening

All betjening skjer fra det integrerte kontrollpanelet, og sikkerheten er høyt prioritert ved at en sikkerhetsbøyle på panelet må aktiveres for å starte fresing.

FORDELER OG FUNKSJONER

- Hydraulisk 2-hjulsdrift
- Mekanisk differensialsperre
- Elektrisk motorstart
- FSI power-clutch
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Kilereimdrift for best mulig kraftoverføring
- 2 x svingesylinder for stabilt sving av fresearm
- Variabelt-justerbar svingehastighet
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Kontrollpanel kan dreies 90 grader for å gi god sikt på freseområdet
- All betjening skjer på kontrollpanelet
- Sikkerhetsbøyle, slik at stubbefresing frakobles når operatøren slipper bøylen
- Sponfanger på fresehode
- Vekt 665 kg

DREIBART BETJENINGSPANEL

EKSTRAUTSTYR



- Doble hjul med plendekk
- Tvillinghjul med traktorprofil
- FSI power-sweep
- LED-arbeidslys
- Håndbokbeholder
- Spesialfarge (RAL-farge etter eget valg)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI B28

Motor	19,8 kW/26,5 hk Kohler - bensin
Clutch	FSI power-clutch
Tankvolum	35 l
Fremdrift	2WD hydraulisk
Bremser	Automatisk
Diameter på freseskive	Ø470 mm
Tenner/antall	FSI 21/16
Dimensjoner L x B x H	2700 x 800 x 1160 mm

POWER-CUT
POWER-SWEEP
POWER-CLUTCH
POWER-DRIVE





FSI B38

NYTT: Smal stubbefreser, tilgjengelig i mange varianter

Med en effektiv 38 hk bensinmotor, en maskinbredde på 79 cm og en fresebredde på opptil 170 cm, er FSI B38 det perfekte valg for store jobber med vanskelig tilgjengelighet.

All betjening og stubbefresing skjer på kontrollpanelet som kan dreies til siden for å gi bedre sikt på freseområdet.

FSI B38

FORDELER OG FUNKSJONER

- 2WD
- FSI power-clutch
- FSI power-cut
- FSI power-sweep
- Hydraulisk differensialsperre på forhjulene
- Tvillinghjulsett
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Variabelt-justerbar svingehastighet
- Kilereimdrift for best utnyttelse av motorkapasiteten
- Vedlikeholdsfritt lager for fresehodet
- Kontrollpanel kan dreies 90 grader for å gi god sikt på freseområdet
- All betjening skjer på kontrollpanelet
- Sikkerhetsbøyle, slik at stubbefresing frakobles når operatøren slipper bøylen
- LED-arbeidslys
- 3-siders hengslet sponfanger
- Integrert verktøykasse/oppbevaringsplass
- Vekt 840 kg

FSI B38 4WD

SAMME FORDELER OG FUNKSJONER SOM FSI B38 PLUS

- FSI power-drive
- Vekt 900 kg

FSI B38 4WD REMOTE

SAMME FORDELER OG FUNKSJONER SOM FSI B38 PLUS

- FSI power-drive
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- Montert kontrollpanel med grunnleggende betjeningsfunksjoner
- Vekt 900 kg

FSI B38 TRACK

SAMME FORDELER OG FUNKSJONER SOM FSI B38 PLUS

- Belter med hydraulisk forskyving for bredde 115 cm
- 2 kjørehastigheter - høy/lav
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- Montert kontrollpanel med grunnleggende betjeningsfunksjoner
- Vekt 1100 kg

EKSTRAUTSTYR

- Doserblad med utvidelser for 4WD og TRACK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI B38

Motor	28 kW/38 hk Kohler - bensin
Clutch	FSI power-clutch
Tankvolum	40 l
Fremdrift	2WD/4WD hydraulisk
Bremser	Automatisk
Diameter på freseskive	Ø570 mm
Tenner/antall	FSI 25/20
Dimensjoner L x B x H	2890 x 790 x 1260 mm

FSI D30

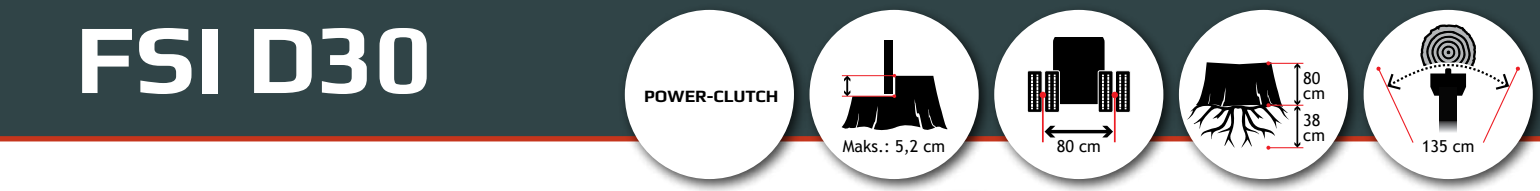

For den profesjonelle brukeren som freser stubber ofte

Dieselmotoren er økonomisk og bidrar til lavere drivstofforbruk og et bedre dreiemoment som gjør stubbefresing enklere.

FSI D30

FORDELER OG FUNKSJONER

- Hydraulisk 2-hjulsdrift
- Mekanisk differensialsperre
- Tvillinghjul med plendekk og senterbolt
- Elektrisk motorstart
- FSI power-clutch
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Kilereimdrift for best mulig kraftoverføring
- 2 x svingesylinder for stabilt sving av fresehode
- Variabelt-justerbar svingehastighet
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Kontrollpanel kan dreies 90 grader for å gi god sikt på freseområdet
- All betjening skjer på kontrollpanelet
- Sikkerhetsbøyle, slik at stubbefresing frakobles når operatøren slipper bøylen
- Sponfanger på fresehode
- LED-arbeidslys
- Vekt: 810 kg

FSI D30 TRACK

SAMME FORDELER OG FUNKSJONER SOM FSI D30 PLUS

- Belter med hydraulisk forskyving for bredde 105 cm
- Vekt 970 kg

FSI D30 TRACK REMOTE

SAMME FORDELER OG FUNKSJONER SOM FSI D30 PLUS

- Belter med hydraulisk forskyving for bredde 105 cm
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- Vekt 970 kg

EKSTRAUTSTYR

- Tvillinghjul med traktorprofil
- FSI power-sweep
- Håndbokbeholder
- Spesialfarge (RAL-farge etter eget valg)
- Doserblad for TRACK og TRACK REMOTE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI D30

Motor	18,5 kW/25 hk Kubota - diesel
Clutch	FSI power-clutch
Tankvolum	35 l
Fremdrift	2WD hydraulisk
Bremser	Automatisk
Diameter på freseskive	Ø470 mm
Tenner/antall	FSI 25/16
Dimensjoner L x B x H	2700 x 800 x 1220 mm

POWER-CUT
POWER-SWEEP
POWER-DRIVE





FSI D60

NYTT: Smal stubbefreser med kraftig dieselmotor

FSI D60 er en stubbefreser som takler alt. Radiostyrt, 60 hk dieselmotor, stor omkrets på stubbe og 80 cm bredde.

FSI D60

FORDELER OG FUNKSJONER

- FSI power-drive
- Tvillinghjul med senterbolt for enkel (de-)montering
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- FSI power-sweep
- Kilereimdrift for best utnyttelse av motorkapasiteten
- Hydraulisk styrt mekanisk clutch
- FSI power-cut
- Vedlikeholdsfritt lager for fresehodet
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- Låsbar oppbevaringsplass for radiofjernkontroll
- LED-arbeidslys
- Flex-sponfanger for optimal sponsamling
- Låsbart lokk til drivstoff- og hydraulikkoljetank
- Integrert verktøykasse
- Vekt 1250 kg

FSI D60 TRACK

FORDELER OG FUNKSJONER

- Belter med hydraulisk forskyving for bredde 115 cm
- 2 kjørehastigheter - høy/lav
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- FSI power-sweep
- Kilereimdrift for best utnyttelse av motorkapasiteten
- Hydraulisk styrt mekanisk clutch
- FSI power-cut
- Vedlikeholdsfritt lager for fresehodet
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- Låsbar oppbevaringsplass for radiofjernkontroll
- LED-arbeidslys
- Flex-sponfanger for optimal sponsamling
- Låsbart lokk til drivstoff- og hydraulikkoljetank
- Vekt 1450 kg

EKSTRAUTSTYR

- Doserblad med utvidelser

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI D60

Motor	44 kW/60 hk Hatz - diesel
Clutch	Mekanisk
Tankvolum	40 l
Fremdrift	FSI power-drive
Bremser	Automatisk
Diameter på freseskive	Ø570 mm
Tenner/antall	FSI 25/16
Dimensjoner L x B x H	2950 x 800 x 1325 mm

FSI D74

POWER-SWEEP
POWER-DRIVE





NYTT: Oppgradert med Stage V-dieselmotor

FSI D74 er for jobber der tiden er knapp. Radiostyring, kraftig motor og stort freseområde betyr stor fresekapasitet og en maskin som takler alle stubbefresejobber på kortest mulig tid.

FSI D74

FORDELER OG FUNKSJONER

- Hydraulisk fremdrift på hjulene med høyt/lavt gir
- Kompaktlasterdekk for optimalt grep og minimalt marktrykk
- Tvillinghjul med senterbolt for enkel montering
- Elektrisk differensialsperre for bedre mobilitet
- FSI power-sweep
- Kilereimdrift for best mulig kraftoverføring
- Elektrisk styrt mekanisk clutch
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- 12 V-utgang for lading av batteri
- Sponfanger på fresehode
- 2 x LED-arbeidslys av/på med fjernkontroll
- Integrert verktøykasse
- Vekt 1725 kg

FSI D74 TRACK

FORDELER OG FUNKSJONER

- Belter med hydraulisk forskyving for bredde 140 cm
- 2 kjørehastigheter - høy/lav
- FSI power-sweep
- Kilereimdrift for best mulig kraftoverføring
- Elektrisk styrt mekanisk clutch
- Rask nedbremsing av freseskive ved frakobling
- Spesialdesignet freseskive i 2 deler for optimal kapasitet og levetid
- Komplett Scanreco-radiostyring med ekstra batteri, batterilader og kabel
- 12 V-utgang for lading av batteri
- Sponfanger på fresehode
- 2 x LED-arbeidslys av/på med fjernkontroll.
- Vekt 1950 kg

EKSTRAUTSTYR

- Doserblad med utvidelser

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FSI D74

Motor	55 kW/74 hk Kohler - diesel	Bremser	Automatisk
Clutch	Mekanisk	Diameter på freseskive	Ø720 mm
Tankvolum	40 l	Tenner/antall	FSI 29/28
Fremdrift	4WD hydraulisk	Dimensjoner L x B x H	3200 x 890 x 1510 mm

FSI-DESIGN MED FOKUS PÅ HØY FUNKSJONALITET OG BRUKERVENNLIGHET

FSI H20 / H40 / H52 / H65

FSI H20

FORDELER OG FUNKSJONER

- 2,0-3,5 t gravemaskin
- Direktedrift
- Leveres med hydraulikkslanger



FSI H40

FORDELER OG FUNKSJONER

- 3-7 t gravemaskin
- Direktedrift
- Leveres med hydraulikkslanger
- Ekstra støtdempende design



FSI H52

FORDELER OG FUNKSJONER

- 8-14 t gravemaskin
- Direktedrift
- Ekstra støtdempende design

FSI H65

FORDELER OG FUNKSJONER

- 12-20 t gravemaskin
- Ekstra støtdempende design
- 3 forskjellige motorstørrelser

Hydraulisk drevet stubbefreser

for montering på en gravemaskin eller lignende maskin, hvor selve maskinen brukes for å oppnå opp-/ned- og svingebevegelsen. Fritt valg av freseretning. Freseretningen kan enkelt stilles inn i intervaller på 45 grader, i leddet mellom enheten og monteringsplaten for redskapfestet. Stubbefreserne leveres med en umalt topplate som det kan monteres et alternativt redskapsfeste på. Vi tilbyr også et utvalg redskapsfester. Stubbefreserne krever en trykkløs retur til tanken (lekkasjeolje).

	Produktinformasjon			Freseskive		
Modell	Oljegjennom-strømning	Maks. trykk	Krav til motor	Diameter	Tenner/ant.	Vekt
FSI H20	30-50 l/min	250 bar	12-22 kW/15-30 hk	Ø370 mm	FSI 21/12	70 kg
FSI H40	50-75 l/min	250 bar	18-31 kW/25-42 hk	Ø470 mm	FSI 25/16	150 kg
FSI H52	80-110 l/min	300 bar	29-48 kW/40-65 hk	Ø570 mm	FSI 29/20	240 kg
FSI H65 100-130	100-130 l/min	350 bar	Maks. 76 kW/100 hk	Ø720 mm	FSI 29/28	500 kg
FSI H65 135-160	135-160 l/min	350 bar	Maks. 85 kW/115 hk	Ø720 mm	FSI 29/28	500 kg
FSI H65 165-200	165-200 l/min	350 bar	Maks. 117 kW/160 hk	Ø720 mm	FSI 29/28	520 kg

FSI H20S / H40S

FSI H20S

FORDELER OG FUNKSJONER

- Direktedrift
- Leveres med hydraulikkslanger
- 2 x svingesylinder
- Umalt topplate for redskapsfeste inkludert

FSI H40S

FSI H40S 50-75

- Direktedrift
- Leveres med hydraulikkslanger
- 2 x svingesylinder
- Umalt topplate for redskapsfeste inkludert

FSI H40S 80-110

- Direktedrift
- Leveres med hydraulikkslanger
- 2 x svingesylinder
- Umalt topplate for redskapsfeste inkludert

Hydraulisk drevet stubbefreser med integrert sving

Hydraulisk drevet stubbefreser med integrert svingebevegelse for montering på lastere og redskapsbærere. Stubbefreseren er utstyrt med en brakett for festing av redskapsfestet. Vi kan også tilby et ferdig redskapsfeste etter behov. Svingebevegelsen styres av to hydraulikksylindere og betjenes via koblingsboksen ved bruk av en mini-styrepinne. FSIs HS-modeller for hydraulikkstyring er også tilgjengelige og leveres med fem hydraulikkslanger. Stubbefreserne krever en trykkløs retur til tanken (lekkasjeolje).

	Produktinformasjon			Freseskive		
Modell	Oljegjennom-strømning	Maks. trykk	Krav til motor	Diameter	Tenner/ant.	Vekt
FSI H20S	30-50 l/min	250 bar	12-22 kW/15-30 hk	Ø370 mm	FSI 21/12	92 kg
FSI H40S 50-75	50-75 l/min	250 bar	18-31 kW/25-42 hk	Ø470 mm	FSI 25/16	200 kg
FSI H40S 80-110	80-110 l/min	250 bar	29-48 kW/40-65 hk	Ø570 mm	FSI 25/16	250 kg

FSI T25 / T27 / T65

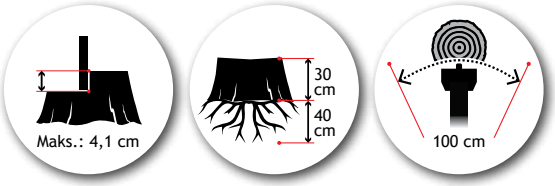

FSI T25

FSI T25

- Hydraulisk toppstag
- Hydraulisk styrepinne
- Kraftuttak (540/1000 o/min)
- 3-punkts feste for kat. 1
- Ramme med støttebein

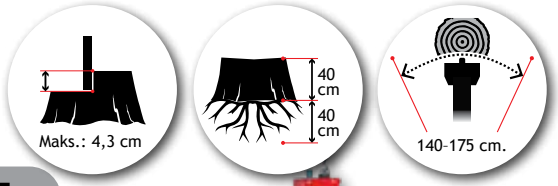

FSI T27

FSI T27

- Hydraulisk utvidelse
- Elektrisk/hydraulisk styrepinne
- Kraftuttak (540 o/min)
- 3-punkts feste for kat. 1/2
- Justerbare støttebein

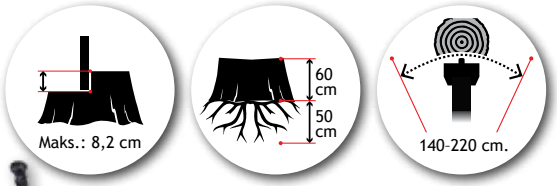

FSI T65

FSI T65

- Hydraulisk utvidelse
- Parallellbevegelse av girkassen
- Hydraulisk løft av sponfanger
- Elektrisk/hydraulisk styrepinne
- Kraftuttak (540 o/min)
- 3-punkts feste for kat. 2
- Justerbare støttebein

FSI stubbefreser for montering til traktor med kraftuttak

Vi tilbyr tre sterke modeller i stubbefreserserien designet for bruk med traktorer eller lignende maskiner med kraftuttak og 3-punkts feste.
De tre variantene er tilpasset forskjellige traktorstørrelser - fra 25 hk til 120 hk.
Stubbefreseren betjenes med medfølgende styrepinne som monteres på traktoren eller redskapsbæreren vha. det inkluderte ekstra festet.

	Produktinformasjon			Freseskive		
	Krav til motor	Maks oljegjennom-strømning/-trykk	Dimensjon L x B x H	Diameter	Tenner/ant.	Vekt
FSI T25	19-41 kW/25-55 hk	35 l/min, 150 bar	1750 x 1000 x 1100 mm	Ø470 mm	FSI 21/18	240 kg
FSI T27	27-60 kW/35-80 hk	35 l/min., 180 bar	2000 x 1350 x 1200 mm	Ø470 mm	FSI 25/16	360 kg
FSI T65	53-90 kW/70-120 hk	90 l/min, 180 bar	3200 x 1520 x 1700 mm	Ø720 mm	FSI 29/28	700 kg

KAPASITET

Tiden det tar å frese trestubben

Stubbediameter		Ø40 cm	Ø65 mm	Ø105 mm
FSI B20	Selvdrevet	12 min	25 min	90 min
FSI B22		10 min	20 min	70 min
FSI B28		7 min	15 min	40 min
FSI B38		5 min	10 min	28 min
FSI D30		6 min	12 min	35 min
FSI D60		4 min	7 min	18 min
FSI D74		3 min	6 min	15 min
FSI H20/H20S	Hydraulikk	25 min	30 min	100 min
FSI H40/H40S		12 min	25 min	75 min
FSI H52		7 min	18 min	45 min
FSI H65		3 min	6 min	15 min
FSI T25	Traktor	8 min	15 min	45 min
FSI T27		6 min	12 min	35 min
FSI T65		3 min	6 min	15 min

Basert på tilbakemeldinger fra kundene våre for fresing av en trestubbe som er 15 cm høy og som går 15 cm ned i bakken.

Kapasiteten til de hydraulikkdrevne og traktordrevne stubbefreserne tar utgangspunkt i en mellomstor redskapsbærer, gravemaskin eller traktor i forhold til motorkravene.

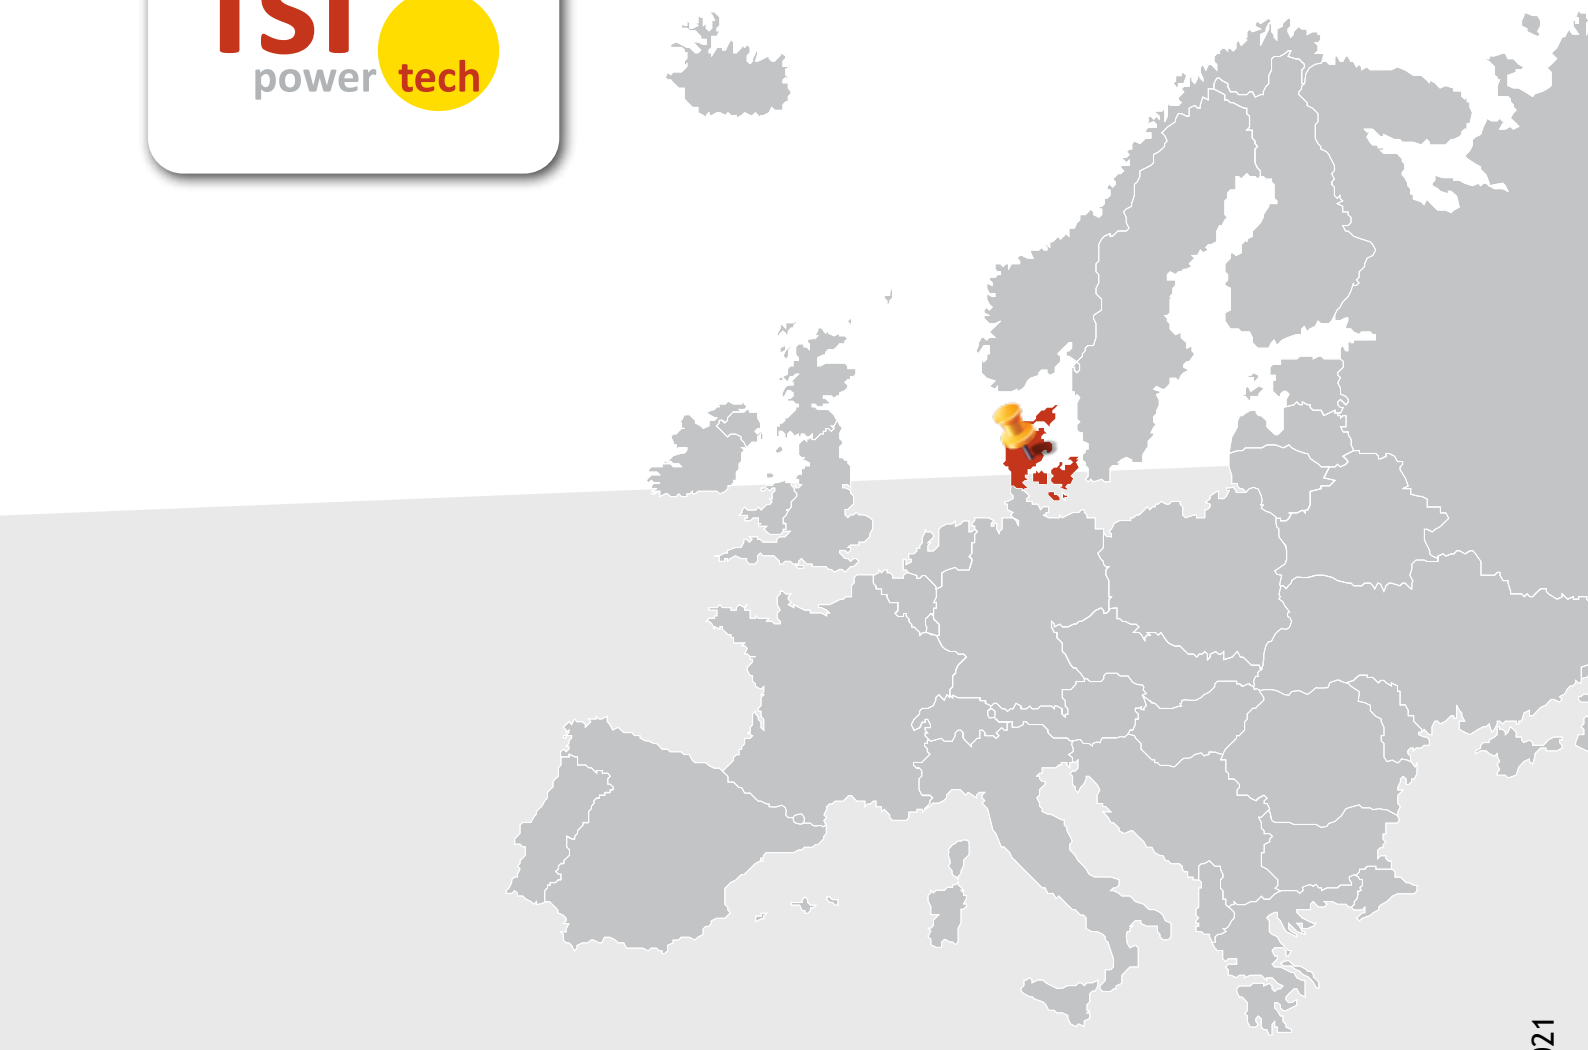

Stubbefresere for profesjonelle brukere
Dansk design og produksjon

02-2021

Forhandler

Importør

MiniLastere AS

Minilastere AS
Morten A. Edvartsen

mobil: 915 61 984
fax: 22 22 55 95
e-post: morten@minilastere.no
internet: www.minilastere.no

FSI power-tech

Erhvervsparken 14 • 7160 Tørring, Danmark
Tlf.: +45 75 80 55 58 • E-post: sales@fsi.dk

www.fsi.dk